

NISSAN_R200_仕様書


Ash : 2016.6.9

型式	キャリアケース タイプ	仕 様	形式 (ピニオン)	ドライブピニオン 調整用スペーサー	主な適用車種
R160	ロング	—	2	ソリッド	U12 (4WD) 、 B12 (4WD) N13 (4WD) 、 M11 (4WD)
R180	ロング	—	2		M11 (4WD) 、 B12 (4WD)
R180V	ロング	ビスカスカップ リングLSD付き	4		U12 (4WD) 、 B12 (4WD) N13 (4WD) 、 M11 (4WD) 、 P10 (4WD)
R180	ショート	—	2 4		B13 (4WD) 、 N14 (4WD) 、 C33、 R32 C33、 A31、 S13
R180V	ショート	ビスカスカップ リングLSD付き	4		B13 (4WD) 、 N14 (4WD)
R200	ロング	—	2、 4		Y31、 FPY31、 F31
R200V	ロング	ビスカスカップ リングLSD付き	4		Y31、 FPY31、 F31
R200	ショート	—	2		C33、 A31、 S13、 R32
R200	ショート	メカニカルLSD付き	4		R32
R200V	ショート	ビスカスカップ リングLSD付き	4		C33、 A31、 S13、 R32、 G50

※上記仕様は1991.3現在のものです。

- R200型、R200V型ユニットには標準型と強化型があるので右図A寸法で見分けます。

A 方法 (mm)	標 準 型	φ 80
		強 化 型

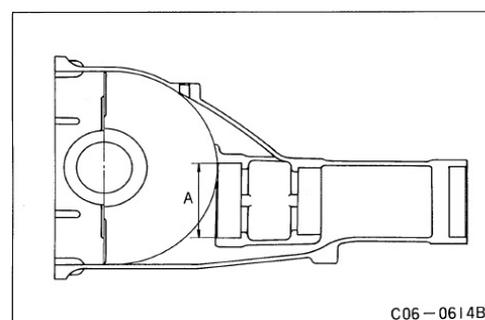

- R200型(4ピニオン式)にはスラストブロック付きと無しの2種類の仕様があります。

